# SOLID PILLOW BLOCKS

PRINTED COPY IS UNCONTROLLED

THESE PILLOW BLOCKS ARE USED WITH STANDARD JOLICO SHAFTING AND SQUARE SHAFTING THAT HAS BEEN TURNED DOWN AT EACH END.

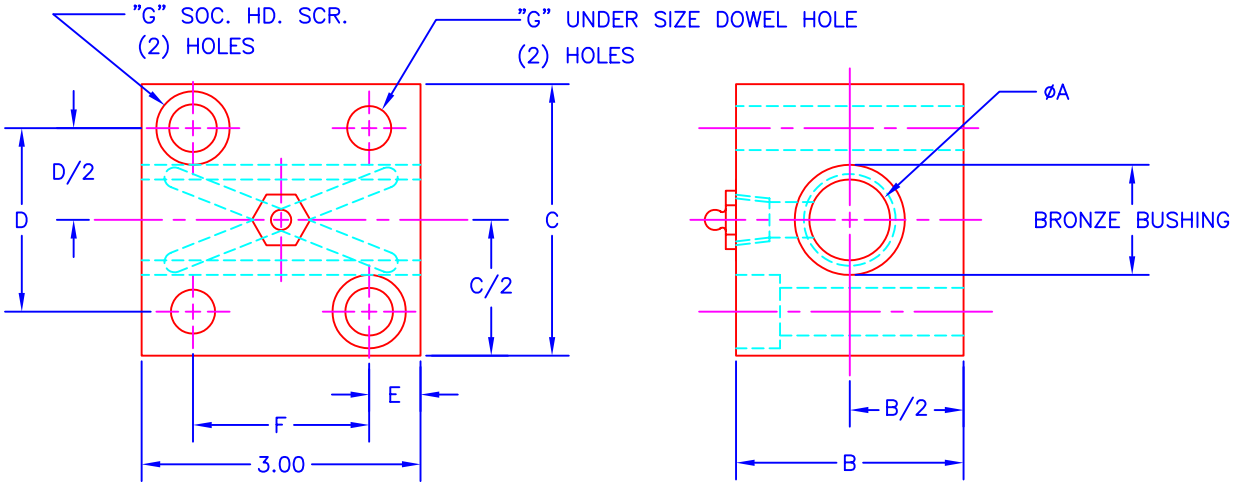


| JOLICO NO. | OLD "J" NO. | REF. NO. | REF. NO. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-55360 | J-72 | ——— | ——— | 1.972/1.975 | 3.50 | 4.50 | 3.25 | .62 | 1.75 | 5/8 |
| J-55361 | J-66 | RA8-0201 | PB-2015 | .9365/.9385 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | .50 | 2.00 | 1/2 |
| J-55362 | J-68 | RA8-0202 | PB-2023 | 1.4365/1.4385 | 3.00 | 4.00 | 2.75 | .62 | 1.75 | 5/8 |
| J-55363 | J-70 | RA8-0203 | PB-2031 | 1.9365/1.9385 | 3.50 | 4.50 | 3.25 | .62 | 1.75 | 5/8 |
| J-55364 | J-86 | ——— | ——— | 1.1865/1.1885 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | .50 | 2.00 | 1/2 |

# SPLIT PILLOW BLOCKS

SPLIT PILLOW BLOCKS ARE USED WHEN THE SQUARE SHAFTING MUST BE HELD IN THE MIDDLE. THE SHAFTING MUST BE TURNED DOWN TO THE APPROPRIATE DIAMETER.

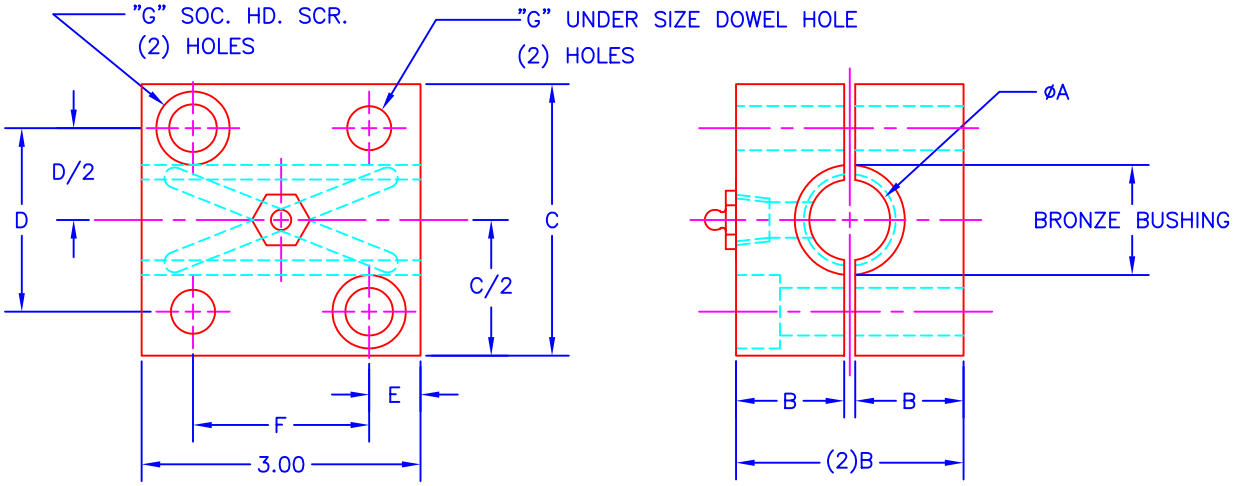


| JOLICO NO. | OLD "J" NO. | REF. NO. | REF. NO. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-55370 | J-73 | ——— | ——— | 1.972/1.975 | 1.75 | 4.50 | 3.25 | .62 | 1.75 | 5/8 |
| J-55371 | J-67 | RA8-0301 | PB-1015 | .9365/.9385 | 1.25 | 3.00 | 2.00 | .50 | 2.00 | 1/2 |
| J-55372 | J-69 | RA8-0302 | PB-1023 | 1.4365/1.4385 | 1.50 | 4.00 | 2.75 | .62 | 1.75 | 5/8 |
| J-55373 | J-71 | RA8-0303 | PB-1031 | 1.9365/1.9385 | 1.75 | 4.50 | 3.25 | .62 | 1.75 | 5/8 |
| J-55374 | J-87 | ——— | ——— | 1.1865/1.1885 | 1.50 | 3.50 | 2.50 | .50 | 2.00 | 1/2 |